

7. Свидетельство о приёмке

Огнетушитель воздушно-эмульсионный передвижной ОВЭ-10-АВЕ, ОВЭ-20-АВЕ соответствует требованиям ТУ 4854-005-77055514-10 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления указана на этикетке.



**ОГНЕТУШИТЕЛЬ
ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ
ОВЭ-10-АВЕ, ОВЭ-20-АВЕ**

ПАСПОРТ

ТУ 4854-005-77055514-10

1. Назначение

1.1 Огнетушитель воздушно-эмульсионный передвижной с объемом заряда 10 или 20 литров предназначен для защиты объектов производственного и хозяйственного назначения в качестве первичных средств тушения пожаров классов А (горение твердых веществ), В (жидкие горючие вещества), загораний электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В в административных и жилых зданиях, на промышленных предприятиях, складах хранения различных материалов.

1.2 Огнетушители не предназначены для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий).

1.3 Огнетушители должны эксплуатироваться в условиях умеренного климата У, категории 2 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от минус 40 °С до плюс 50 °С.

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование показателей	Значения показателей	
	ОВЭ-10(з)	ОВЭ-20(з)
1. Количество баллонов в огнетушителе	1	2
1.Вместимость корпуса баллона, л	15±0,75	
2. Объем ОТВ, л	10±0,5	20±1
3. Рабочее давление в корпусе, МПа, (кгс/см ²)	4,5±0,5 (45±5)	
4.Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	40	60
5. Длина струи ОТВ, м, не менее	8	8
6. Огнетушащая способность:		
- по классу А	6 А	10 А
- по классу В	233 В	233 В-2
Габаритные размеры, мм, не более:		
Н	1000	1000
L	320	320
В	330	470
диаметр корпуса	159	2х159
8. Полная масса, кг, не более	30	60
9. Огнетушащее вещество	Огнетушащее вещество «ФЭМ» по ТУ 2481-368-05744685-2011	
10. Диапазон температур эксплуатации и хранения, С°	От -40 °С до +50°С	
11. Срок службы, лет	10	


* - при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания по НПБ-166-97.

3. Комплектность

В комплект поставки огнетушителя входят:


- огнетушитель ОВЭ-10 с гибким шлангом и насадком-распылителем или
- огнетушитель ОВЭ-20 с двумя шлангами и насадками-распылителями - 1 шт.
- тележка - 1 шт.
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВЭ-10 В ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ

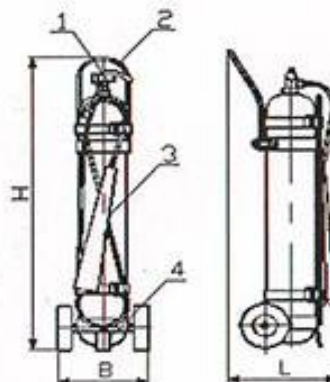

- 1 – запорно-пусковое устройство;
- 2 – ручка для перемещения огнетушителя;
- 3 – насадок-распылитель;
- 4 – опора.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВЭ-20 В ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ

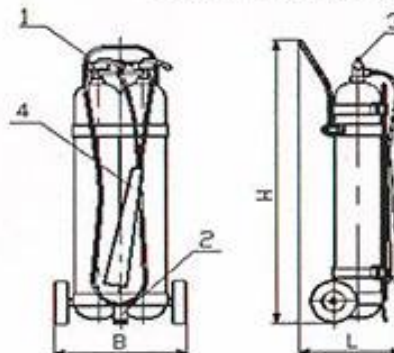

- 1 – ручка для перемещения огнетушителя;
- 2 – опора;
- 3 – запорно-пусковое устройство;
- 4 – насадок-распылитель.

4. Указания по эксплуатации и безопасности.

4.1. Не реже 1 раза в 3 месяца проверять наличие давления в пределах зелёной шкалы индикатора.

4.2 В случаях падения давления необходимо произвести подкачку сжатым азотом.

4.3 Один раз в пять лет производить перезарядку огнетушителя. Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться только в специализированных организациях.

4.4 Не допускаются:

- хранение огнетушителей вблизи нагревательных приборов;

- механические повреждения, попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, осадков и воздействие агрессивных сред;

- разборка огнетушителя, находящегося под давлением;

- эксплуатация огнетушителя без специального насадка;

- эксплуатация огнетушителя без специальной дополнительной сифонной трубки.

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя требованиям ТУ 4854-002-77055514-07.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя – 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть (при поставке для внерыночного потребителя - со дня получения), но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель не принимает претензии при несоблюдении потребителем правил эксплуатации, указанных в паспорте, при повреждении огнетушителя не по вине изготовителя, а также при отсутствии пломб завода-изготовителя.

6. Свидетельство о продаже.

Продан _____
наименование предприятия торговли

Дата продажи _____

Штамп предприятия торговли.